



IDÉE BRICOLAGE

N°104.898 - DÉCO MURALE MACRAMÉ

DIFFICULTÉ: *Avancés*



DURÉE: *env. 2 h*



 **Aduis.**

Déco murale Macramé en forme de V

Nouez un losange avec une demi-baguette diagonale au milieu de votre déco murale et nouez de grands noeuds plats à l'intérieur de ce losange - Le contraste entre les grands et les petits noeuds souligne le design ludique de cette déco murale.

Matériel :

- ♥ FILS COTON ENV. Ø 3 MM, LONGUEUR ENV. 86 M
28 FILS DE 3 M
- ♥ TIGE RONDE POUR ACCROCHER, LONG 31 CM
- ♥ CISEAUX

Tous les noeuds sont expliqués sur notre site internet dans les instructions de base pour macramé et expliqués étape par étape.

Noeuds utilisés :

- Demi-baguette double horizontale
- noeud plat torsadé
- Demi-baguette diagonale double

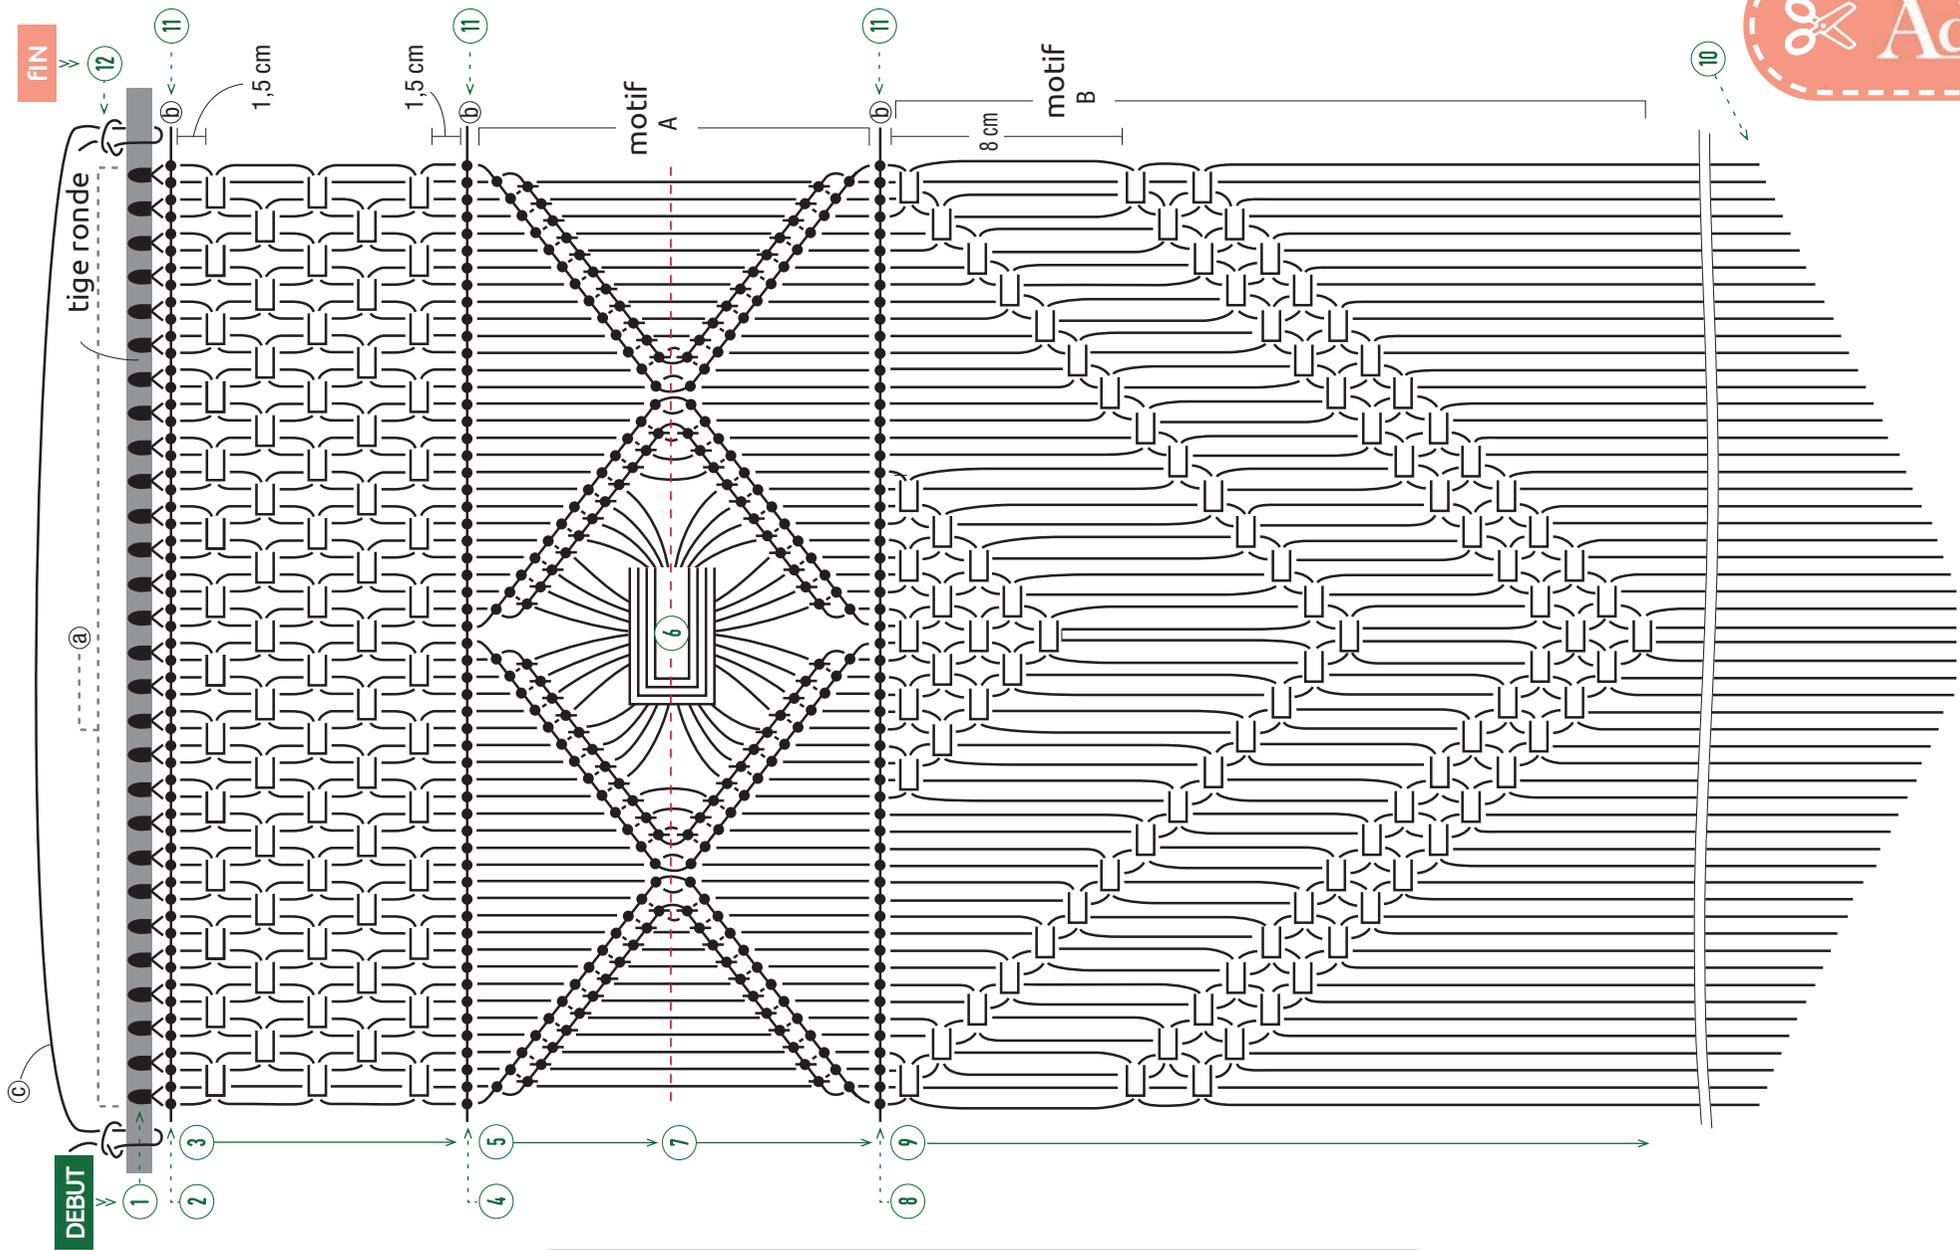


DIAGRAMME DE NOUAGE

IDÉE BRICOLAGE
 N°104.898 - DÉCO MURALE MACRAMÉ


- ① Posez le fil (a) en double et attachez-le avec une noeud d'alouette (voir notre instruction de base sur le macramé). Procédez de la même manière pour les 28 fils.
- ② Choisissez un fil d'env. 40 cm de long (b), faites un noeud de finition à une extrémité et épinglez-le avec une aiguille. A partir du fil gauche (a) nouez une rangée de demi-baguettes horizontales avec le fil (b) comme fil de trame.
- ③ Divisez les fils (a) en groupe de 4 fils. Nouez 5 rangées de noeuds plats torsadés en décalés, avec un espace de 1,5 cm.
- ④ Nouez une rangée de demi-baguettes horizontales, toujours avec un espace de 1,5 cm, comme décrit à l'étape 2.
- ⑤ Nouez d'abord la moitié supérieure du motif A. Pour cela, divisez les fils (a) en 4 groupes de 14 fils chacun. Dans chaque groupe, faites d'abord une rangée de noeuds plats et une rangée de demi-baguettes inversés au-dessus de la ligne rouge en pointillés du diagramme de nouage.

La double demi-baguettes inversé est nouée de la même manière que l'horizontale mais avec les côtés avant et arrière interchangeables.



Passez le fil de travail autour du fil de trame (à l'extrême gauche de l'illustration), en plaçant le fil de travail d'abord au-dessus puis en-dessous du fil

de trame. On obtient une 1ère double demi-baguettes (1). Guidez maintenant le fil de travail d'abord en-dessous puis au-dessus du fil de trame. On obtient une 2ème demi-baguettes double horizontale (2).



A la fin de la rangée, continuez à faire des noeuds sur le fil de trame à l'extrême droite et répétez l'étape 1 en inversant le sens (inverser à droite et à gauche). Continuer à travailler vers la gauche.

- ⑥ Les 8 fils (a) du milieu sont les fils de trame. Avec les 4 fils, qui sont de chaque côté de ces 8 fils, faites un grand noeud plat. Veillez à ce qu'il soit exactement aligné avec les coins du losange.

- ⑦ Continuez avec les 4 groupes de 14 fils chacun de l'étape 5 : Faites les noeuds pour la moitié inférieure du modèle A (similaire à l'étape 5). Avec les fils que vous utilisiez pour faire les noeuds plats à l'étape 6, faites maintenant des double demi-baguettes inversées.
- ⑧ Répétez l'étape 2.
- ⑨ Continuez avec le modèle B. Pour cela, nouez d'abord le triangle inversé au milieu avec des noeuds plats décalés. Ensuite faites les noeuds pour la forme supérieure du V ; Faites d'abord un noeud plat sur le bord extérieur de chaque noeud. Sautez 2 fils à chaque noeud pour créer une ligne diagonale vers le bas. Enfin faites un noeud plat au milieu. Maintenant faites les noeuds pour la forme du V inférieure, de la même manière (mais ici 2 rangées).
- ⑩ Coupez les extrémités des fil à la longueur souhaitée.
- ⑪ Cachez les extrémités des 2 fils de trame (b) des étapes 2 et 4.
- ⑫ Attachez un fil (c) avec un noeud feston sur la tige en bois.