



IDÉE BRICOLAGE

N°104.968 - PETIT PORTE-MONNAIE

DIFFICULTÉ: *avancé*



DURÉE: *env. 2 h*



 **Aduis.**

# Petit porte-monnaie

## Matériel :

- ♥ TISSU COTON AVEC MOTIFS
- ♥ TISSU COTON ENDUIT
- ♥ VLIESLINE
- ♥ FERMETURE-ÉCLAIR 14 CM
- ♥ BOUTON-PRESSION
- ♥ ANNEAU INTERMÉDIAIRE

1. Placez une moitié de la fermeture-éclair endroit contre endroit sur un côté étroit de la poche intérieure, en éloignant le curseur de la largeur du surplus de couture du bord latéral (voir la marque X), puis coudre sur une largeur de 5 mm. Coudre l'autre moitié de la fermeture éclair de la même manière. Retournez le porte-monnaie à l'envers. Si vous le souhaitez, surpiquez à partir de l'endroit parallèlement à la couture sur une largeur de 3-4 mm. Ouvrez la fermeture éclair. Déplacez les couches de tissu de manière à ce qu'1 cm de tissu soit visible entre la fermeture éclair et le bord supérieur.

## Coupe :

Découper la pièce A dans une double couche en tissu. Prévoir un surplus de couture de 7 mm pour les pièces A et B. Couper la pièce C sans surplus de couture.

### TISSU 1 :

2 x pièces A  
(partie intérieure et extérieure)

### TISSU 2 :

1 x petite poche intérieure B  
1 x bande a (boucle),  
1,5 x 3,5 cm  
1 x bande b (rabat)  
3 x 5 cm

### Volumenvlies:

1 x pièce C


2. Placez le porte-monnaie endroit contre endroit sur la partie inférieure (faire attention sur la ligne de jointure), pour cela, ouvrir un peu la fermeture-éclair. Pour la boucle, doublez la bande a et la placer envers sur envers (= 1,5 cm x 1,75 cm), puis épinglez les extrémités sur le bout de la fermeture-éclair. Coudre le porte-monnaie sur les côtés et le dessous, sur une largeur d'env. 3 mm en tenant l'extrémité de la boucle. Raccourcir le surplus de la fermeture-éclair.
3. Pour le rabat, doublez la bande b et placez-la endroit sur endroit (= 3 cm x 2,5 cm), puis coudre les bords latéraux ensemble. Biseautez les surplus de couture dans les coins et repassez-les. Retournez le rabat et coudre l'extrémité ouverte, endroit contre endroit, sur la partie intérieure au centre du rabat, à l'intérieur du surplus de couture (comme pour la partie intermédiaire).
4. Repassez la pièce de molleton sur l'envers de la pièce extérieure. Placez la pièce intérieure, endroit contre endroit, sur la pièce extérieure. Epinglez les bords tout autour et cousez-les ensemble, jusqu'à l'ouverture de retournement. Coupez le surplus de couture, biseautez les coins et découpez la courbe intérieure. Retournez la pièce et formez-la. Surpiquez étroitement le bord de la pièce extérieure sur le côté étroit inférieur, en fermant l'ouverture.

5. Repliez la pièce de fond du porte-monnaie vers le haut, le long de la ligne de pliage puis cousez en continu les bords latéraux ensemble. Surpiquez étroitement le rabat du porte-monnaie. Fixez les boutons-pression supérieurs au rabat en suivant les instructions du fabricant. Repliez le rabat et marquez l'emplacement des boutons du bas sur la partie inférieure du porte-monnaie. Fixez-les de la même manière. Enfin, attachez l'anneau intermédiaire à la boucle.

## Variante :

Le rabat peut également être cousu sans la languette. Pour ce faire, il suffit de fixer les boutons-pression supérieurs au centre du bord inférieur du rabat.

Idée tirée du livre „Nähen lernen im Handumdrehen“ (Frechverlag)

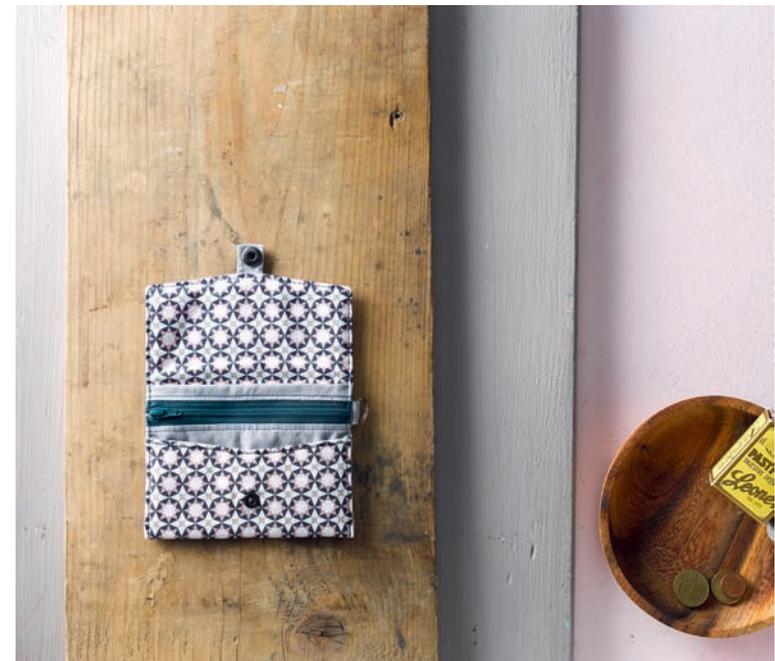

IDÉE BRICOLAGE

N°104.968 - PETIT PORTE-MONNAIE

